

1. Настройка принтера




Подключите к принтеру кабель электропитания.




Принтер — переключите тумблер питания на боковой стороне принтера в положение **I**.



Нажмите на голубые рычаги с обеих сторон и поднимите крышку, чтобы открыть верхний отсек принтера.




Затем поднимите голубой стержень держателя, как показано на рисунке.



Датчик черной линии


Убедитесь, что стрелка-указатель на датчике черной линии полностью смещена вправо. Это позволяет принтеру считывать черные полосы в нижней части рулона принтера для правильного определения промежутков.

Установите этикетки для рулонной подачи сверху и в направлении пользователя, как показано на рисунке.




Опустите голубой стержень для подачи этикеток в направлении наружу, регулируя положение голубых направляющих в соответствии с шириной этикетки. Плотно закройте крышку принтера.

2. Настройка планшета

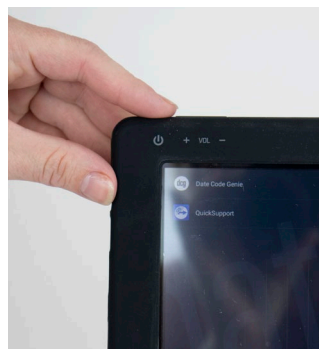


Нажмите и удерживайте **кнопку питания** 10 секунд.


Убедитесь, что планшет заряжен с помощью поставляемого в комплекте кабеля зарядного устройства.

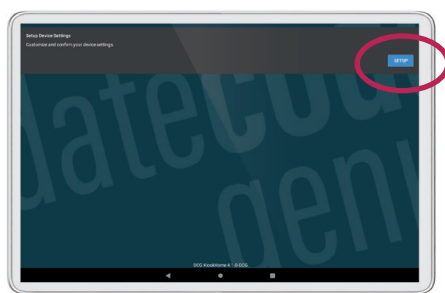

Выберите **Setup** (Настройка) под опцией Setup Device Settings (Настройка параметров устройства) на экране планшета.

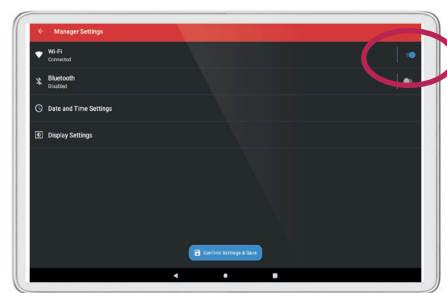


Подключитесь к Wi-Fi, нажав **переключатель** в правой части экрана (кнопка станет синей).

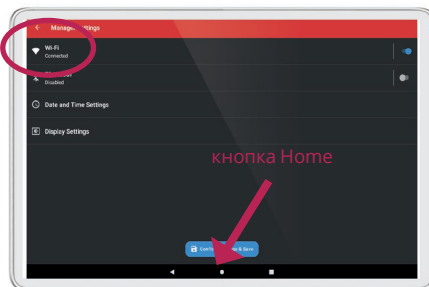


Выберите **Wi-Fi** для настройки параметров, затем подключитесь к сети. После подключения вернитесь к экрану Setup (Настройка), нажав кнопку **Home** (Домой).

Настройка планшета (продолжение) →


2. Настройка планшета (продолжение)

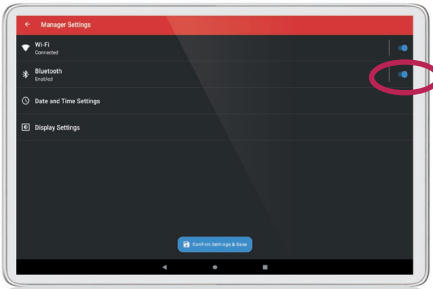

Включите Bluetooth, нажав **переключатель** в правой части экрана на странице настроек (кнопка станет синей).

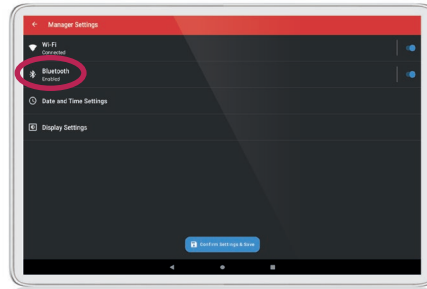


Выберите **Bluetooth** для настройки параметров Bluetooth. Выберите **Pair new device** (Подключить новое устройство) и найдите устройство, обозначенное как «DT4» или «BP4CDCG01». Нажмите кнопку **Home** (Домой) в нижней части экрана для возврата к экрану настроек. Теперь планшет подключен к принтеру.

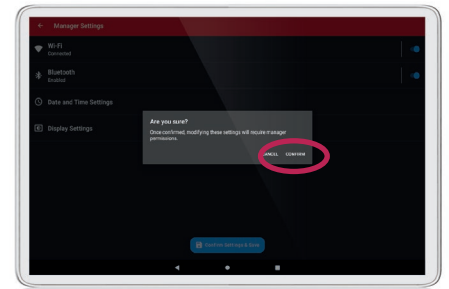


Необязательно: при необходимости настройте параметры дисплея. Для их сохранения выберите **Confirm Settings & Save** (Подтвердить и сохранить настройки) в нижней части экрана настроек. Затем выберите **Confirm** (Подтвердить) во всплывающем окне.


3. Настройка приложения

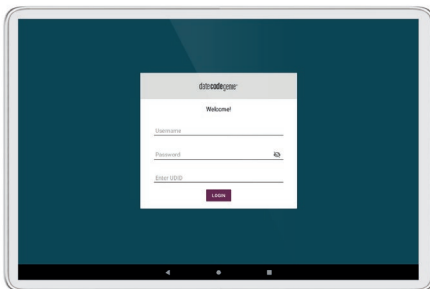

Откройте приложение DateCodeGenie и **выполните вход** с предоставленными учетными данными.

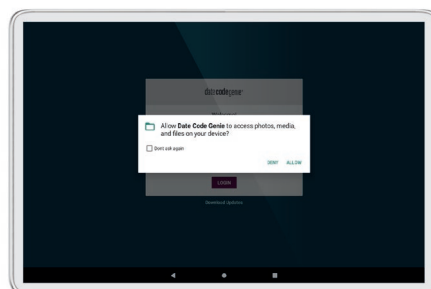

Должно появиться всплывающее окно с запросом на доступ DateCodeGenie к файлам на вашем устройстве. Нажмите **Allow** (Разрешить).

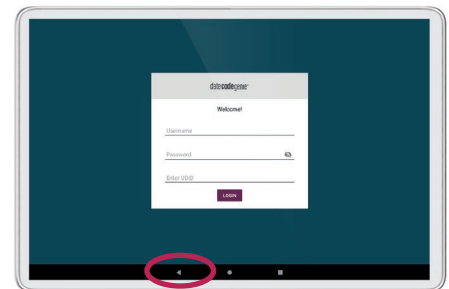

Вы будете возвращены на экран входа в приложение DateCodeGenie. Перед тем как войти, нажмите **Download Updates** (Загрузить обновления) под кнопкой входа в приложение.

После завершения загрузки обновлений вы можете войти в приложение DateCodeGenie и начать пользоваться устройством.

Контакты и поддержка

Служба поддержки клиентов: (800) 328-6508
Служба технической поддержки: (800) 774-0478
DCGsupport@ncco.com

Компания NCCO неизменно стремится к обеспечению качества и надежности своей продукции DateCodeGenie. Для получения дополнительных сведений и подробной информации об устройстве с ограниченной гарантией сроком на один год зарегистрируйтесь на портале DateCodeGenie.com и ознакомьтесь с полным руководством пользователя в разделе Support (Поддержка) > Manuals (Руководства).

Учетные данные для DateCodeGenie:

Имя пользователя:

Пароль:

Уникальный идентификатор устройства

(однократный вход)

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил Федеральной комиссии по связи США (FCC). Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не должно создавать помех, отрицательно влияющих на другие устройства, (2) это устройство должно иметь защиту от помех, способных вызвать сбои в его работе.