


Главное

В конвейерных печах серии PS фирмы Middleby Marshall выпечка происходит быстрее и при более низкой температуре, чем в других печах. Вертикальные столбы горячего воздуха перемещают тепло аэродинамическим образом вместо использования высоких температур. Пары горячего воздуха удаляют граничные слои холодного тяжелого воздуха, который стремится изолировать продукт. Это приводит к быстрому выпеканию, без подгорания продукта. Все печи Middleby предназначены для готовки множества изделий, включая пиццу, морепродукты, бублики, национальные блюда и др.

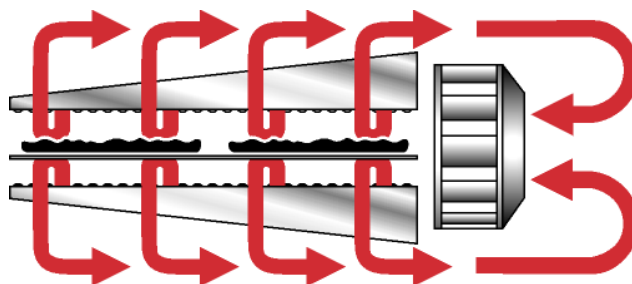

Общие характеристики

- Воздушная струя ПЛЮС! низкопрофильная печь и двоянная воздушная струя
- Длина камеры выпечки 55"/1397мм
- Конвейерная лента: ширина 32"/813мм, длина 90"/2286мм
- Возможна установка в четыре уровня в высоту
- Патентованный процесс "Jet Sweep", подающий в камеру постоянный поток тепла
- Время выпечки/скорость конвейера управляются микропроцессором
- Регулируемые воздуховоды под заказчика, позволяющие контролировать подачу тепла
- Передние, боковые, верхний и внутренние панели сделаны из нержавеющей стали
- Окно фронтальной загрузки с холодной ручкой
- Реверсируемое направление конвейера

Дополнительные характеристики

- Разделительный ремень - два 15"/381мм с индивидуально регулируемой скоростью

Экономия энергии

— Печи фирмы Middleby обеспечивают рациональную передачу тепла к продукту. Энергия сохраняется, так как воздух рециркулирует от нагревателя к продукту с минимальными потерями

Возможность чистки

Печи PS555 спроектированы так, чтобы их было легко чистить. Съемные части: противни для крошек, концевые панели, воздуховоды, и съемные узлы ремня конвейера.

Легкость Обслуживания



Блок управления спроектирован так, чтобы иметь быстрый и легкий доступ. Все электрические блоки управления монтируются на двери.

Гарантия

Все модели PS555 имеют гарантию на детали и работу сроком на один год. Запуск печи производится без дополнительной оплаты (только в США).

Вентиляция



Настоятельно рекомендуется использовать колпак вентиляции.

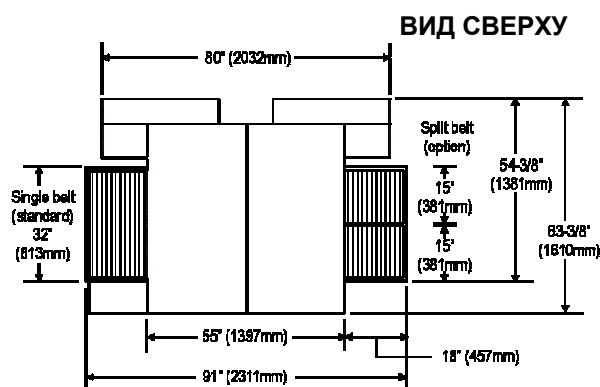

① ПРОВОД
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ



PS555-1 Одноуровневая Печь

Длина ножек 15" (381мм)

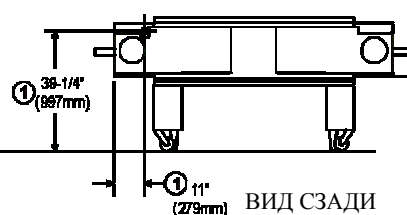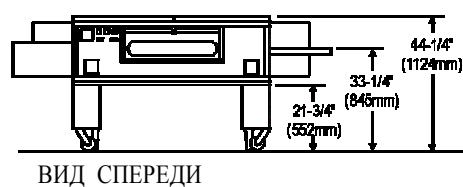



PS555-1 Одноуровневая Печь

Длина ножек 19" (483мм)

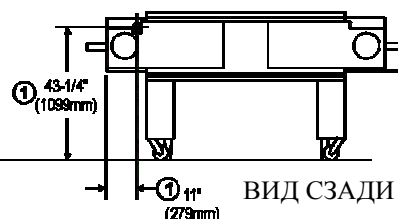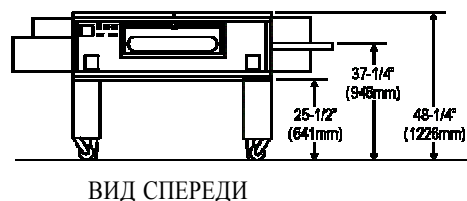


PS555-2 Двухуровневая Печь


Длина ножек 10" (254 мм)

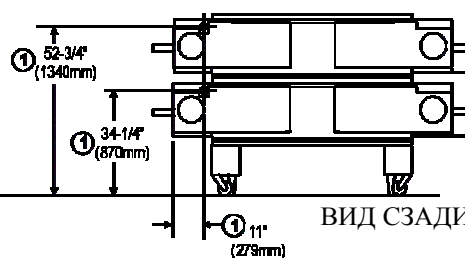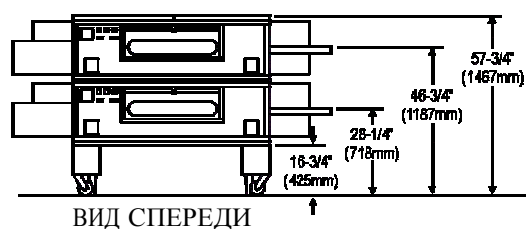


PS555-2 Двухуровневая Печь, длина ножек 15" (381мм)

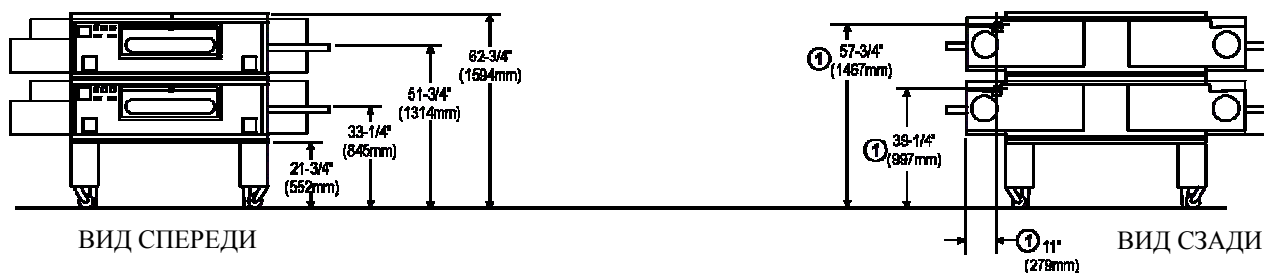


PS555-3 Трехуровневая Печь, без ножек

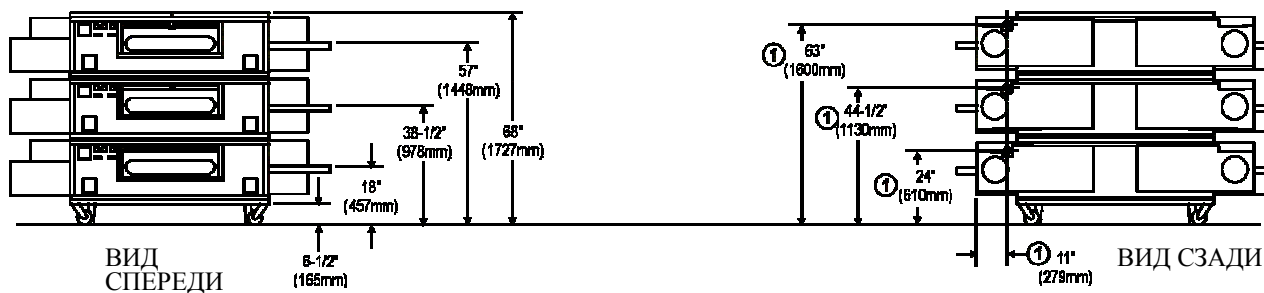

PS555-3 Трехуровневая Печь, длина ножек 4" 9102мм)

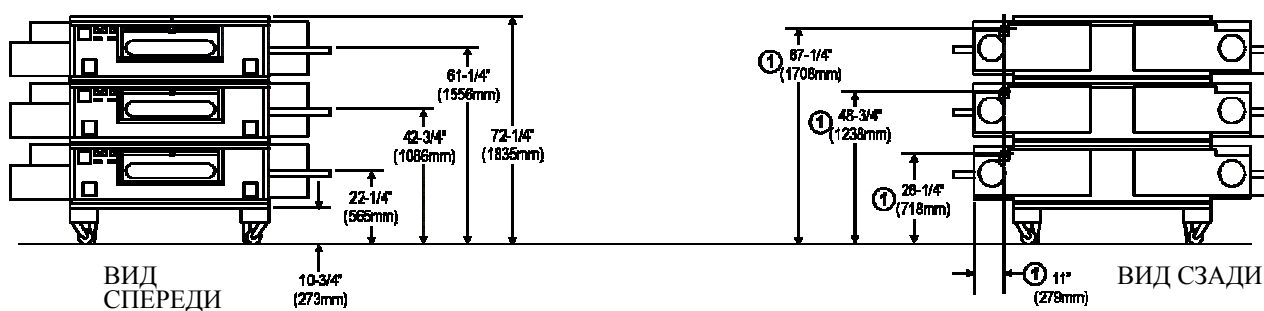

PS555-4 Четырехуровневая Печь с поддерживающей опорой

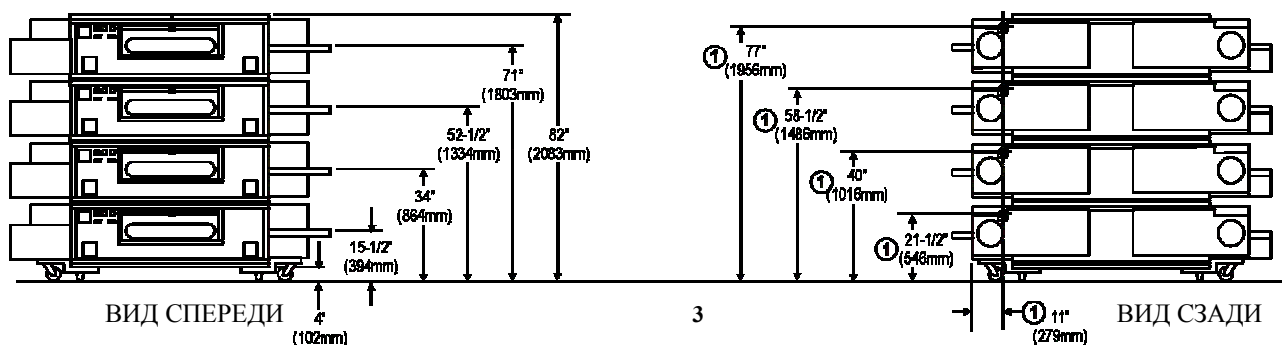

Серия PS555

Электрическая Конвейерная Печь

МИНИМАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАЗОРЫ

От задней части печи
до стены

От управляемого края конвейера
до стены

От не управляемого края конвейера
до стены

6" (152 мм)

0" (0мм)

0" (0мм)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Зона Нагрев а	Зона Выпечк и	Длина Ленты	Ширина Конвейерно й Ленты	Глубин а	Высот а	Максимальна я Температура	Диапазо н Времени Выпечки	Масса Брутто	Транспор- тировочны й Объем
PS555-1 Длина ножек 15"(254мм)	55" 1397мм	12.2 кв. фут. 1.13м ²	91" 2311м м	1 x 32" (813мм) или 2 x 15" (381мм)	63-3/8" 1584мм	44- 1/4" 1124мм	550°F 288°C	4- 29:50	1250 фунт 568кг	160 фут ³ 4.5м
PS555-1 Длина ножек 19"(483мм)	55" 1397 мм	12.2 кв. фут 1.13м ²	91" 2311м м	1 x 32" (813 мм) или 2 x 15" (381мм)	63-3/8" 1584мм	48- 1/4" 1226м м	550°F 288°C	4- 29:50	1250 фунт 568кг	160 фут ³ 4.5м
PS555-2 Длина ножек 10"(254мм)	110" 2794 мм	24.4 кв. фут 2.27м ²	91" 2311м м	1 x 32" (813 2 x 15" мм) или (381мм)	63-3/8" 1584мм	57- 3/4" 1460м м	550°F 288°C	4- 29:50	2500 фунт 1135кг	320 фут ³ 9.0м
PS555-2 Длина ножек 15"(381мм)	110" 2794 мм	24.4 кв. фут 2.27м ²	91" 2311м м	1 x 32" (813 2 x 15" мм) или (381мм)	63-3/8" 1584мм	62- 3/4" 1594м м	550°F 288°C	4- 29:50	2500 фунт 1135кг	320 фут ³ 9.0м
PS555-3 Без ножек	165" 4191 мм	36.6 кв. фут 3.40м ²	91" 2311м м	1 x 32" (813мм) или 2 x 15" (381мм)	63-3/8" 1584мм	68" 1727м м	550°F 288°C	4- 29:50	3750 фунт 1703к г	480 фут ³ 13.5м
PS555-3 Длина ножек 4"(102мм)	165" 4191 мм	36.6 кв. фут 3.40м ²	91" 2311м м	1 x 32" (813мм) или 2 x 15" (381мм)	63-3/8" 1584мм	72- 1/4" 1835м м	550°F 288°C	4- 29:50	3750 фунт 1703к г	480 фут ³ 13.5м
PS555-4 Без опоры	220" 5588 мм	48.8 кв. фут 4.54м	91" 2311м м	1 x 32" (813мм) или 2 x 15" (381мм)	63-3/8" 1584мм	82" 2083м м	550°F 288°C	4- 29:50	5000 фунт 2270к г	640 фут ³ 18.0м

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила тока (на линию)

Версия	Напряжения	Фаза	Частота	L1	L2	L3	N	Номинальная проводимая теплота	Питание	Прерыватели
 	208	3	50/60Гц	97.4A	88.8A	97.4A	-	32 кВт	3-полюсный, 4 провода (2 высокого напряжения, 1 заземленный)	Согласно местным правилам
 	220-240	3	50/60 Гц	83.0-90.0A	75.0-86.0A	83.0-90.0A	-	29.3-34.8 кВт	3-полюсный, 4 провода (2 высокого напряжения, 1 заземленный)	Согласно местным правилам
 	480	3	50/60 Гц	38.5A	38.5A	47.7A	9.2A	32 кВт	4-полюсный, 5 проводов (3 высокого напряжения, 1 заземленный, 1 нейтрал)	Согласно местным правилам
	380	3	50 Гц	48.6A	48.6A	57.8A	9.2A	32 кВт	4-полюсный, 5 проводов (3 высокого напряжения, 1 заземленный, 1 нейтрал)	Согласно местным правилам